

Weforma Dämpfungstechnik GmbH

Werther Str. 44
D-52224 Stolberg

Tel: +49 (0) 24 02 / 98 92 0
Fax: +49 (0) 24 02 / 98 92 20
E-Mail: info@weforma.com
Web: www.weforma.com

Hakkımızda

Weforma, makine ve sistemlerde kullanılmak üzere hidrolik sönümlenme ürünlerinin geliştirilmesini ve imalatını bünyesinde gerçekleştirir. Ürün yelpazesi içeriği, Endüstriyel darbe sönümleyicileri, Ağır seri darbe sönümleyicileri, hidrolik hassas ilerleme silindirleri (hız kontrol) ve gazlı silindirlere.

Hava körükleri ile ilgili değişik alternatifler ve zengin ürün yelpazesi ile çözümler sunar.

25 yıllık tecrübemiz ve bünyemizdeki imalat kapasitemiz, sistem modifikasyonu ve özel imalat imkanı sağlamaktadır.

Weforma, Doğru ürünü projede kullanmak için internet üzerinden desteklenen, hesaplama programı yardımıyla, sönümleyiciler, ağır seri sönümleyiciler ve hava yastıkları için optimum hesaplama imkanı sağlar. Web sitemizin CAD bölümünde, ürün yelpazemizle ilgili 2D ve 3D çizimler mevcuttur (dwg, dxf, iam, Stepp, igs).

Tüm katalog serimiz pdf dosya olarak internet sitemizde bulunmaktadır.

HPA Teknoloji Ltd. Şti

1201/1 Sokak No. 4-A P 21 Temsil Plaza
Yenişehir – İzmir
Tel. 0090 232 469 79 61 (pbx)
Fax. 0090 232 433 96 25
Email: info@hpa.com.tr



www.weforma.com



Darbe Sönümleyiciler



Mega-Seri Minyatür

- Gövde bağlantısı: M4 - M12
- Strok uzunluğu: 4 - 12 mm
- Gövde uzunluğu: 26 - 65 mm
- Sönümlleme karakteristiği: sabit ayarlı, değişken ayarlı
- Uzun Ömürlü: Sertleştirilmiş mil, özel sızdırmazlık elemanları ve yağ
- Gövde özel sertleştirilmiş çelik işlemeli, mil sertleştirilmiş paslanmaz çelik




Mega-Seri

- Gövde bağlantısı: M14 - M115
- Strok uzunluğu: 14 - 250 mm
- Sönümlleme karakteristiği: sabit ayarlı, değişken ayarlı, progresif
- Büyük piston çapı ile +400% daha fazla enerji sönümlleme, -50% Maliyet/ Nm
- Ön ayarlama: korumalı ayar



Mega- Seri Paslanmaz gövde

- Gövde bağlantısı: M4 - M62
- Strok uzunluğu: 4 - 150 mm
- Sönümlleme karakteristiği: sabit ayarlı, değişken ayarlı
- Kullanım alanları: Gıda endüstrisi, Temiz ortam teknolojisi, Dış ortam kullanımı

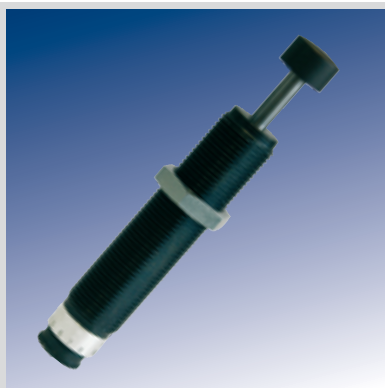

Yan yük sönümleyicileri

- Gövde bağlantısı: M10 - M24
- Strok uzunluğu: 8 - 25 mm
- Montaj açısı 15° ye kadar ilave montaj civatası gerektirmez.



Hidrolik hassas ilerleme silindiri

- İlerleme hızı: 0,015 - 40 m/dak
- Strok uzunluğu: 13 - 150 mm
- Tek etkili ve çift etkili

Yastıklama silindiri

- Strok uzunluğu : 50 - 500 mm
- Tek etkili ve çift etkili



Gazlı silindirler

- Çap: 15 - 28 mm
- Strok uzunluğu: 20 - 500 mm
- Yük kapasitesi: 50 - 2100 N
- Opsiyonel: Paslanmaz çelik



Ağır Seri Sönümleyiciler

Seri LDS

- Kullanım alanları: Otomatik raf sistemleri, ve özel uygulamalar
- Mil çapı: 32, 40, 50, 75 ve 100 mm
- Strok uzunluğu: 50 - 1800 mm
- Projeye uygun modifikasyon ve özel çözümler

Seri HLS

- Kullanım alanları: Vinçler, köprüler
- Mil çapı : 63 - 100 mm
- Enerji / Strok : 15.000 Nm - 230.000 Nm

ADS Asansör Darbe Sönümleyicileri

- İnsan ve yük Asansörleri için Darbe sönümleyiciler
- Konstruksiyon : ADS-ST – Sabit milli / ADS-SR – Koruyucu borusu
- İnşaat numune kontrolü Asansör standartlarına göre 95/16/EG; EN 81-1/2
- Mevcut Stoklar : 80 ,120, 175, 225, 275 ve 425 mm



Hava Körükleri

- Tek, iki ve üç katmanlı
- Kauçuk gövde
- Opsiyonel: Paslanmaz bağlantı plakalı
- Eco Modeli 130°C ye dayanıklı
- Max. 16 bara dayanıklı yüksek basınç serisi